

DZR 50/6 A-Ex



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN500, трехфазный, взрывозащищенный

Номер артикула

0086.0785

Технические данные

Объёмный расход	5.800 m ³ /h
Скорость вращения	920 1/min
Номинальная мощность	175 W
I _{ном}	0,71 A
I _{макс}	0,71 A
Вес	20,1
I _A /I _N	2,2
Допуск по взрывоопасности	84/3898
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799867852


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5} , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

DZR 50/6 A-Ex

Характеристика

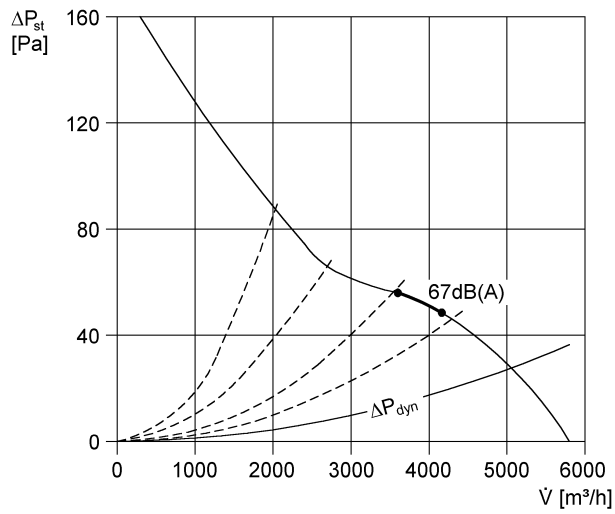

Габаритный чертеж [mm]

