

EHD 10 EC



Краткая информация

Крышный минивентилятор для частного или промышленного применения, DN 100, объемный расход 395 м³/ч, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Теплица, Гараж, Строительный вагончик, Офис

Номер артикула

0073.0559

Технические данные

Объемный расход	395 м³/ч
Скорость вращения	3.395 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	78 W
I _{макс}	0,7 A
Степень защиты	IP X5
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	4,5 kg
Масса с упаковкой	5,1 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	333 mm
Высота	261 mm
Глубина	333 mm
Ширина с упаковкой	385 mm
Высота с упаковкой	300 mm
Глубина с упаковкой	385 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C

EHD 10 EC


Уровень звукового давления	56 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799735595

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA3, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77

LWA3

Характеристика

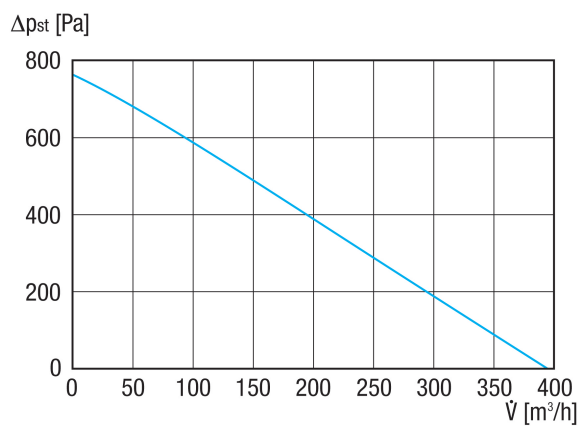

EHD 10 EC

Габаритный чертеж [mm]

