



Краткая информация

Крышный минивентилятор для частного или промышленного применения, DN 315, объемный расход 1 184 м³/ч, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Теплица, Гараж, Строительный вагончик, Офис

Номер артикула

0073.0565

Технические данные

Объемный расход	1.184 м ³ /h
Скорость вращения	3.395 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	175 W
I _{макс}	1,5 A
Степень защиты	IP X5
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	3 x 1,5 мм ²
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	10 kg
Масса с упаковкой	9,3 kg
Номинальный диаметр	315 mm
Ширина	484 mm
Высота	484 mm
Глубина	358 mm
Ширина с упаковкой	555 mm
Высота с упаковкой	575 mm
Глубина с упаковкой	415 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C

EHD 31 EC


Уровень звукового давления	53 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799735656

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA3, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74

LWA3

Характеристика

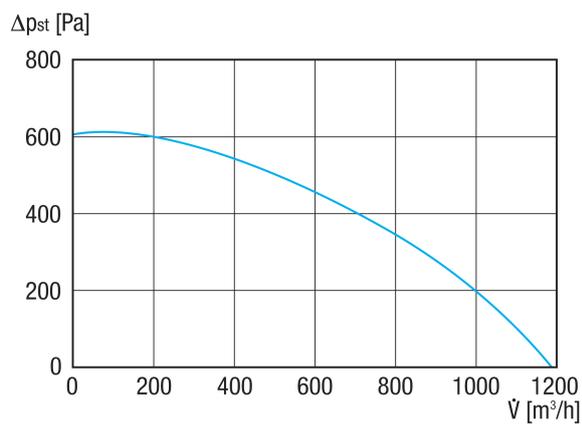

EHD 31 EC

Габаритный чертеж [mm]

