



### Краткая информация

Трубный шумоглушитель со звукопоглощающей прокладкой 25 мм, длина: 1000 мм, DN 180

### Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула

0092.0315

### Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Материал	Алюминий
Вес	2,1 kg
Масса с упаковкой	1,93 kg
Номинальный диаметр	180 mm
Ширина	236 mm
Высота	236 mm
Глубина	1.120 mm
Ширина с упаковкой	270 mm
Высота с упаковкой	270 mm
Глубина с упаковкой	1.185 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	3 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	3 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	10 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	22 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	42 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	25 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	16 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	14 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923152


# RSR 18

## Характеристика Потери давления



- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

## Габаритный чертеж [mm]

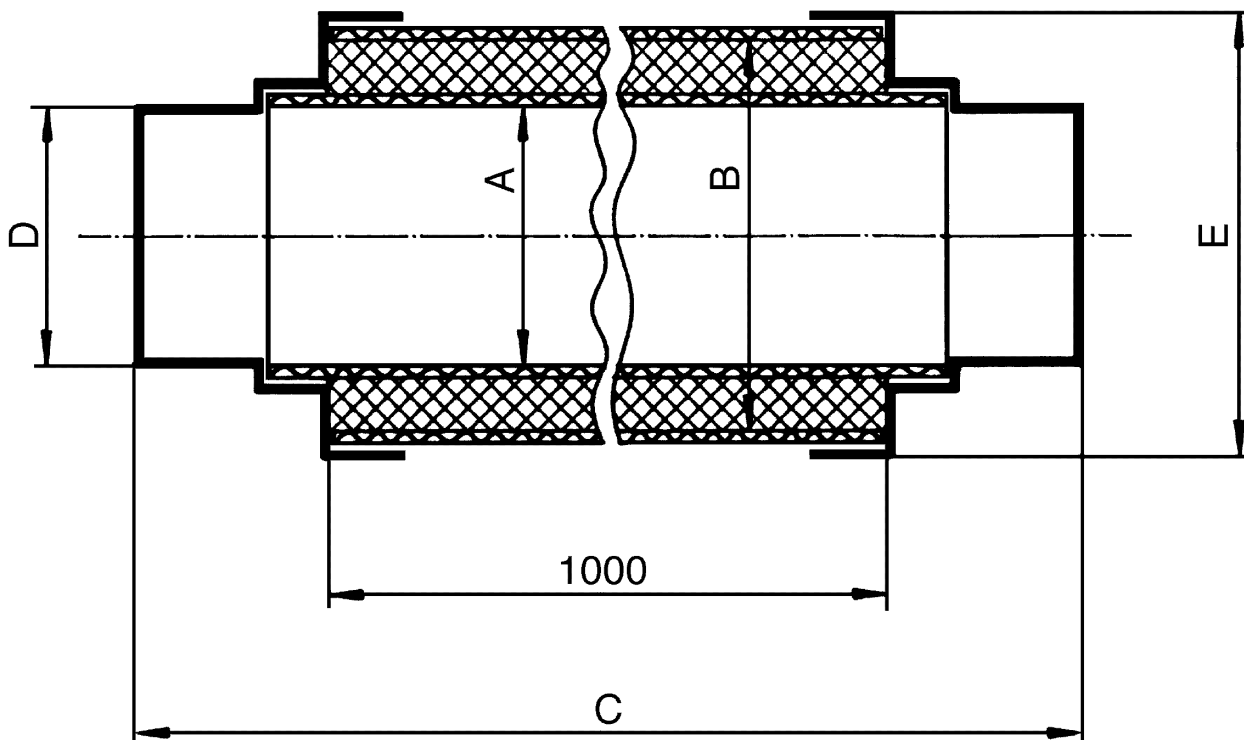



# RSR 18

A	B	C	D	E
180	224	1.120	179,5	280