

### Краткая информация

Трубный шумоглушитель со звукопоглощающей прокладкой 25 мм, длина: 1000 мм, DN 80

### Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула


0092.0310

### Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Материал	Алюминий
Вес	1,3 kg
Масса с упаковкой	1,2 kg
Номинальный диаметр	80 mm
Ширина	129 mm
Высота	129 mm
Глубина	1.120 mm
Ширина с упаковкой	175 mm
Высота с упаковкой	165 mm
Глубина с упаковкой	1.180 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	6 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	7 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	22 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	31 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	50 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	50 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	26 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	22 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799923107


# RSR 8

## Характеристика Потери давления

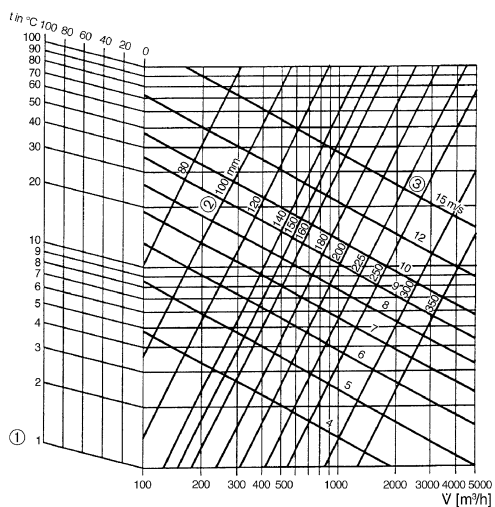

- ① Потери давления в шумоглушителе (Па/м)
- ② Диаметр трубы
- ③ Скорость потока

## Габаритный чертеж [mm]

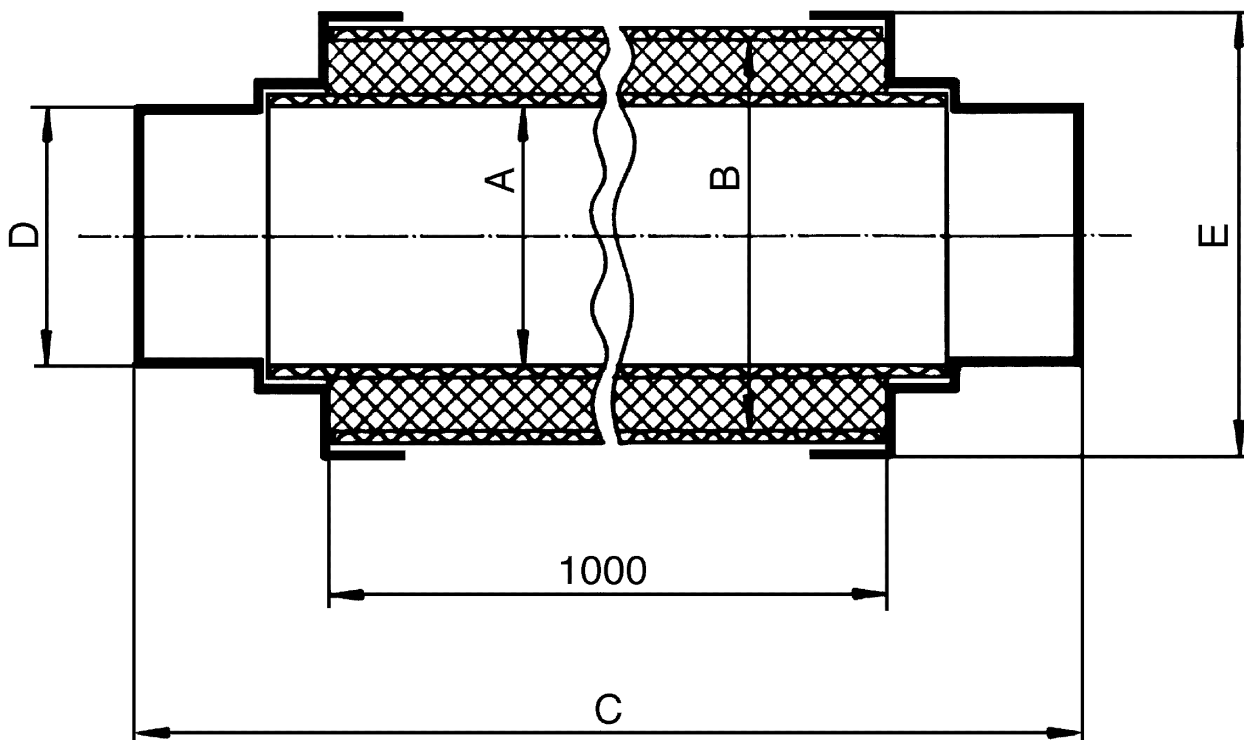



# RSR 8

A	B	C	D	E
80	125	1.120	79,5	180