


MF-WL 150 80/200

Гибкий вентиляционный трубопровод MAICOFlex

■ Гибкий вентиляционный трубопровод MAICOFlex является идеальным дополнением к вентиляционным приборам WS, WRG и WR. При этом все необходимые компоненты вы получаете из одних рук:

- Распределитель
 - Адаптер
 - Гибкие трубопроводы
 - Напольные / стенные решетки для приточных / вытяжных клапанов
 - Угол (колени)
 - Крепежные скобы / кабельные хомуты
 - Заглушка
 - Соединитель
 - Уплотнительные кольца
 - Комплект для чистки
- На графике показана типичная ситуация установки со всеми соответствующими компонентами.

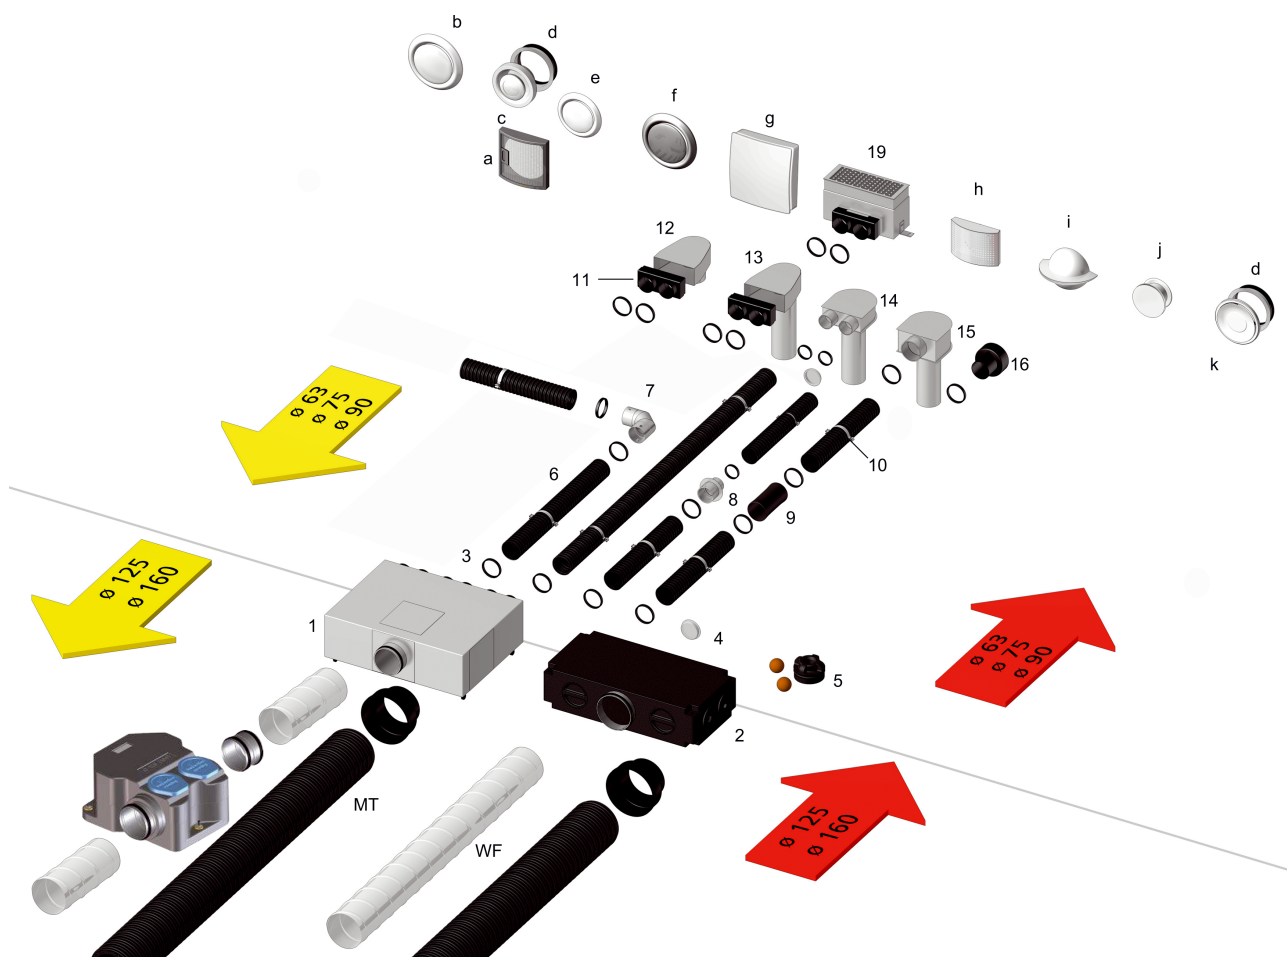

- 1 - коробка распределителя воздуха из стального листа MF-BV
- 2 - распределитель воздуха из пластмассы EPP MF-V
- 3 - уплотнительное кольцо MF-FDR
- 4 - концевая заглушка MF-FST
- 5 - комплект для чистки MF-R

MF-WL 150 80/200

6 - гибкая труба MF-F

7 - отвод 90° из стального листа MF-B

8 - редуктор MF-RZ

9 - вставная муфта MF-FSM

10 - крепежная скоба MF-S

11 - вставной адаптер MF-WE

12 - колено MF-W

13 - колено MF-WL

14 - колено MF-WLF 100/63/63

15 - колено MF-WLF 100/90 и MF-WLF 125/90

16 - переходник клапана MF-A

17 - напольная и стенная решетка MF-FBWA

Другие компоненты

MT - вентиляционный трубопровод с теплоизоляцией MAICOTherm

WF - спирально-навивная труба

a - фильтрующий элемент жирового фильтра для вытяжного воздуха FFE

b - тарельчатый клапан, пластмасса TK

c - металлический тарельчатый клапан TFA

d - встраиваемая рамка для TFA/TFZ EBR-D

e - тарельчатый клапан, металлический TM

f - тарельчатый клапан из нержавеющей стали TM-V2A

g - клапан вытяжного и приточного воздуха AZV 100

h - клапан приточной вентиляции ZWVQ


i - воздухораспределитель WD 10 W

j - воздухораспределитель WD 10 D

c - металлический тарельчатый клапан TFZ

■ Гибкий вентиляционный трубопровод MAICOFlex предлагается как для объектов нового строительства, так и для санации.

MF-WL 150 80/200

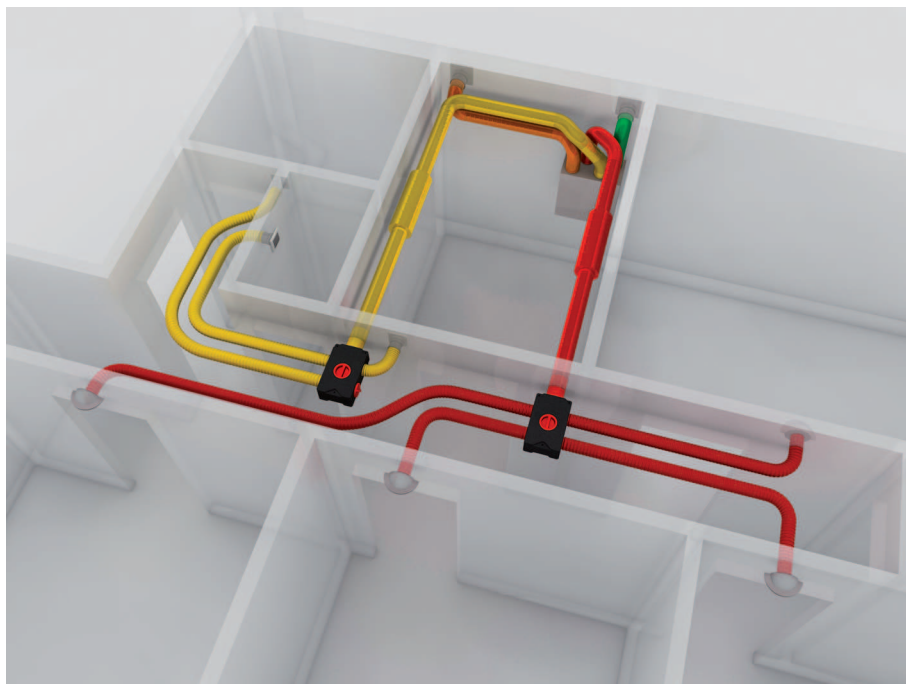

- Вентиляционный прибор WS 170 EC устанавливается в кухне (напр., в верхнем шкафу). Через 2 колонковых скважины, спирально-навивные трубы DN 125 и заслонку AP 120 или защитную решетку SG 120 происходит обмен воздуха с наружным пространством.
- Спирально-навивные трубы DN 125 соединяют WS 170 с распределителями воздуха MF-V. Трубный шумоглушитель RSR 12/50, установленный в трубопровод прибора, сокращает шумы в квартире.
- Гибкие трубы DN 75 или DN 90, смонтированные крепежными скобами, соединяют распределители воздуха с помещениями. Трубы проходят в подвесном потолке в коридоре.
- Соединение гибких труб в коридоре с помещениями производится через колонковые скважины с переходниками, закрепленными в стенах.
- В помещениях, нуждающихся в приточном воздухе (спальня, детская, жилая и столовая комнаты), воздухораспределители вставляются в переходники. То же самое касается и помещений, нуждающихся в вытяжке воздуха (кухня, ванная и туалет), с внутренними решетками AZE.