


- S - Цепь тока управления
 - X - Мосты для высокой скорости вращения
 - Y - Мосты для низкой скорости вращения
-

DSK с выключателем защиты двигателя MV 25

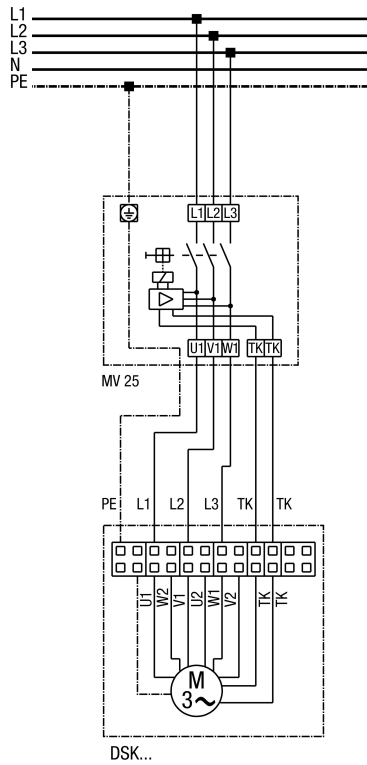

- U1 - коричневый
- W2 - оранжевый
- V1 - серый
- U2 - красный
- W1 - черный
- V2 - серый
- TK - белый